

Série 2100

Válvula para polpa de minério para serviços pesados

- Sede de elastômero projetada para proporcionar o máximo desempenho, substituíveis sem necessidade de desmontagem da válvula e moldadas com anel de reforço integral totalmente encapsulado.
- Válvula 100% estanque, eliminando turbulência sendo que o fluxo de polpa não tem contato com as partes metálicas.
- Faca completamente recolhida quando na posição totalmente aberta.
- 100% testadas na fábrica quanto a estanqueidade. Vedação bidirecional.



Tipos de acionamento: _____



Volante



Redutor de Engrenagem




Pneumático



Hidráulico

Dimensões

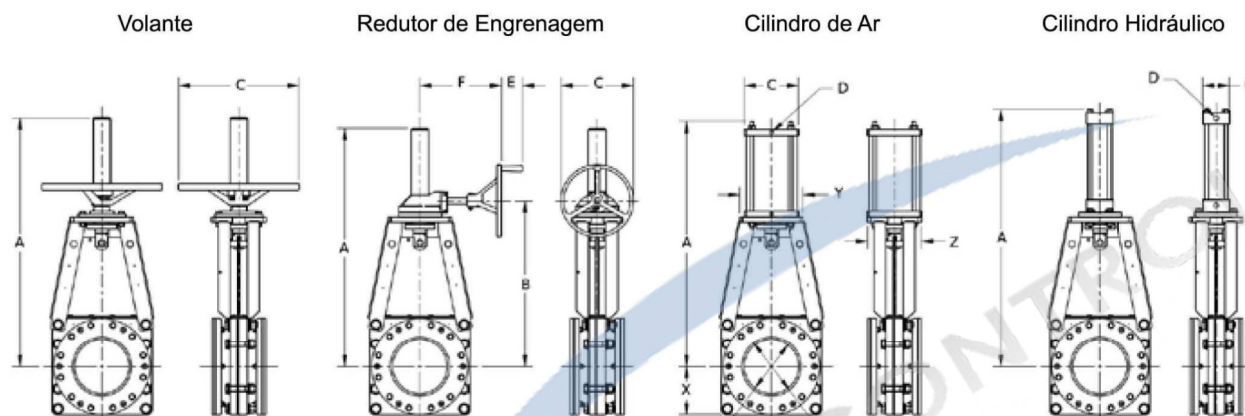

Dimensões (mm), Pesos (kg)

Tamanho da válvula									Volante			
DN	POL	ØH	J	ØL	W	W*	X	Y	Z	A	C	Peso
75	3	61	226	71	175	149	113	203	193	591	406	37.6
100	4	85	279	99	175	149	140	216	184	634	406	47.2
150	6	137	330	148	178	152	165	216	203	720	406	54.0
200	8	175	387	197	184	159	194	216	228	862	508	97.1
250	10	230	421	249	226	200	210	267	228	1048	508	133
300	12	273	533	292	257	232	267	324	324	-	-	-
350	14	318	578	337	257	232	289	324	323	-	-	-
400	16	356	616	375	279	248	308	375	374	-	-	-
450	18	378	673	425	311	273	337	375	374	-	-	-
500	20	395	721	470	359	321	360	432	432	-	-	-
600	24	538	859	584	372	334	429	483	482	-	-	-

Tamanho da válvula		Redutor de engrenagem						Cilindro de ar				Cilindro hidráulico			
DN	POL	A	B	C	E	F	Peso	A	C	D	Peso	A	C	D	Peso
75	3	565	380	305	89	342	59.9	491	140	0.38"-18	33.8	535	76.2	8	35
100	4	608	400	305	89	342	69.4	565	165	0.38"-18	45.8	597	76.2	8	45
150	6	694	486	305	89	342	76.7	721	229	0.38"-18	65.8	756	88.9	8	56
200	8	833	596	305	89	342	112	847	229	0.38"-18	107	872	88.9	8	91
250	10	1003	699	305	89	342	147	1033	229	0.38"-18	146	1083	114	12	142
300	12	1163	788	610	-	423	215	1198	325	0.50"-14	228	1233	127	12	202
350	14	1237	862	610	-	423	246	1316	325	0.50"-14	259	1351	127	12	255
400	16	1403	1006	610	-	489	366	1485	376	0.75"-14	486	1497	127	12	342
450	18	1574	1060	610	-	489	434	1572	376	0.75"-14	556	1604	165	12	441
500	20	1660	1146	610	-	489	538	1717	432	0.75"-14	664	1740	165	12	551
600	24	1980	1354	610	-	489	704	2073	483	0.75"-14	874	2106	191	16	768

* face a face, incluindo retentor da selo, adicione 1 / 4 "a 1 / 2" para facilitar a instalação

** face a face sem retentor flanges, adicione 1 / 4 "a 3 / 4" para facilitar a instalação